

Sistemele Claroflow®

Sunt disponibile ca statii de epurare independente a apelor uzate, precum si ca dotari suplimentare la fosele existente.

Se integreaza in mediul inconjurator fara probleme si fara emisii de mirosuri.




Exemplu:

Claroflow® FLUIDO plus

Microstatie de epurare SBR* cu Sistem de compostare cu namol (SKS). Face din apele reziduale o apa intens purificata si un compost perfect igienic, care poate fi intrebuintat in gradina fara probleme.






* Reactor alimentat secvential

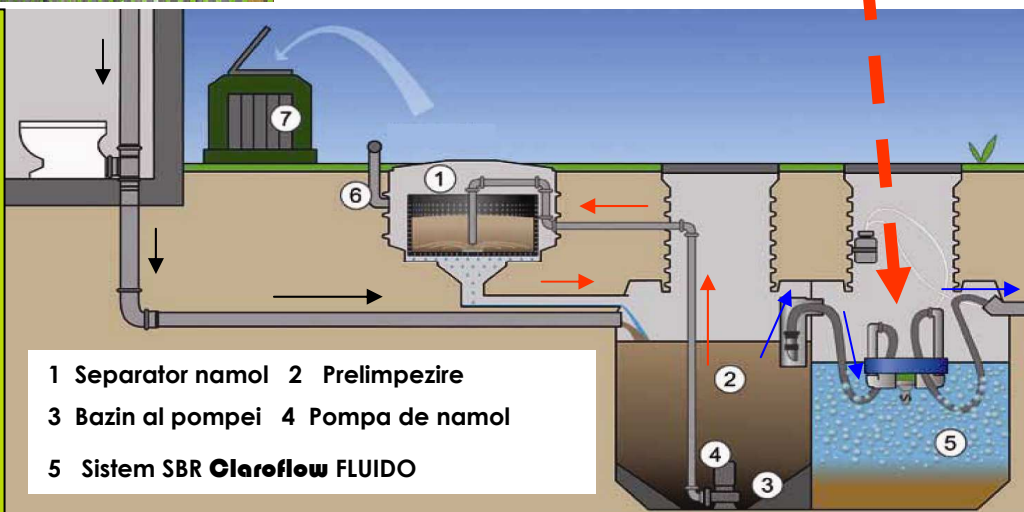

- 1 Separator namol
- 2 Prelimpezire
- 3 Bazin al pompei
- 4 Pompa de namol
- 5 Sistem SBR Claroflow FLUIDO

Principiul de functionare al unei statii SBR pe exemplul Claroflow® ECO

Claroflow® ECO functioneaza ca **statie de epurare biologica** in 4 etape de lucru cu actionare automata. **Aeratorul imersibil, pompa de namol si pompa de apa limpede sunt concepute ca unitate de constructie si pot fi instalate pentru 4 pana la 52 locuitori.** Datorita actionarii automate, nu este nevoie de supraveghere.



Faza 01
Aerare

Faza 02
Epurare

Faza 03
Sedimentare

Faza 04
Transportul apei purificate

Piesa de baza a statiei Claroflow® ECO

(vezi imagine) include intreaga tehnologie (aerator imersibil, pompa de namol si pompa de apa limpede) intr-un corp plutitor.



- fara scurgerea apei din pompe

datorita dispozitivului plutitor

- montaj simplu si sigur

(gata de conectat la priza)

- universal

Poate fi montat in toate fosele septice si rezervoarele instalatiilor conform DIN 4261

- silentios

Intreaga tehnologie este incorporata in rezervor

- costuri reduse de intretinere

Fara tehnologie inutila si fara piese uzate care trebuie schimbate, de aici si costuri reduse ale pieselor de schimb. Cu ajutorul semnalizatorului de cadere a retelei, frecventa intretinerii se reduce la 2 X pe an.

- fara pericol de obturare

Aerator cu motor submersibil special creat si testat pe microstatii de epurare.

Costuri reduse la energie, functie complet automata pentru economisire si concediu

2 ani garantie – posibilitate de prelungire pe 5 ani (in schimbul unui pret aditional)

Produse de Baza	Produse Medium
Claroflow® ECO	Claroflow® FLUIDO
Ca dotare suplimentara SBR a unei fose septice existente Sau impreuna cu un recipient din beton Fara sistem de compostare (SKS)	Ca dotare suplimentara SBR a unei fose septice existente Sau impreuna cu un recipient din beton Fara sistem de compostare (SKS)
Claroflow® ECO plus	Claroflow® FLUIDO SKS
Ca dotare completa SBR cu o fosa din beton sau cu un recipient din plastic	Ca dotare suplimentara SBR a unei fose septice existente Sau impreuna cu un recipient din beton Cu compostare (SKS)

Modelele ECO si FLUIDO se deosebesc prin motor si instalatia pompei.



Cea mai buna si mai convenabila tehnologie

Tehnologia SBR s-a dovedit a fi cea mai buna solutie pentru microstatiile de epurare, datorita numeroaselor avantaje:

- Convenabila
- Siguranta si stabilitate in functionare
- Curatire optimala
- Comanda automata
- Control cu efort minim

Avantaj: mediul inconjurator, dumneavoastra si buzunarul dumneavoastra

Claroflow®

Grama Trading
 Str. Samuel Brukenthal 2A
 RO 555200 Avrig, SIBIU



Tel: 0269-205000
 Fax: - 0269-205001
 E-mail: office@gramatrading.ro
 www.gramatrading.ro

Claroflow®

Sisteme pentru mediul inconjurator



Microstatiile de epurare Pentru 4 — 50 locuitori

Cu cea mai moderna tehnologie SBR

*Performanta maxima
 la un pret competitiv ...
 ... pentru un mediu curat !*



Tel: 0269-205000